

大型7セグ詳細表示+7インチワイド液晶搭載



NOTE.1

全面フラットで薄型の
スタイリッシュな表示部

NOTE.3

基本データをシリーズで
最大級の7セグで表現

NOTE.2

操作性を追求した
超大型ボタンを採用


NOTE.4

他台データ閲覧※などの
充実したデータ表示画面

※別途 D-NET システムが必要になります


NOTE Lite
デー太郎

本体外形寸法図 (mm)

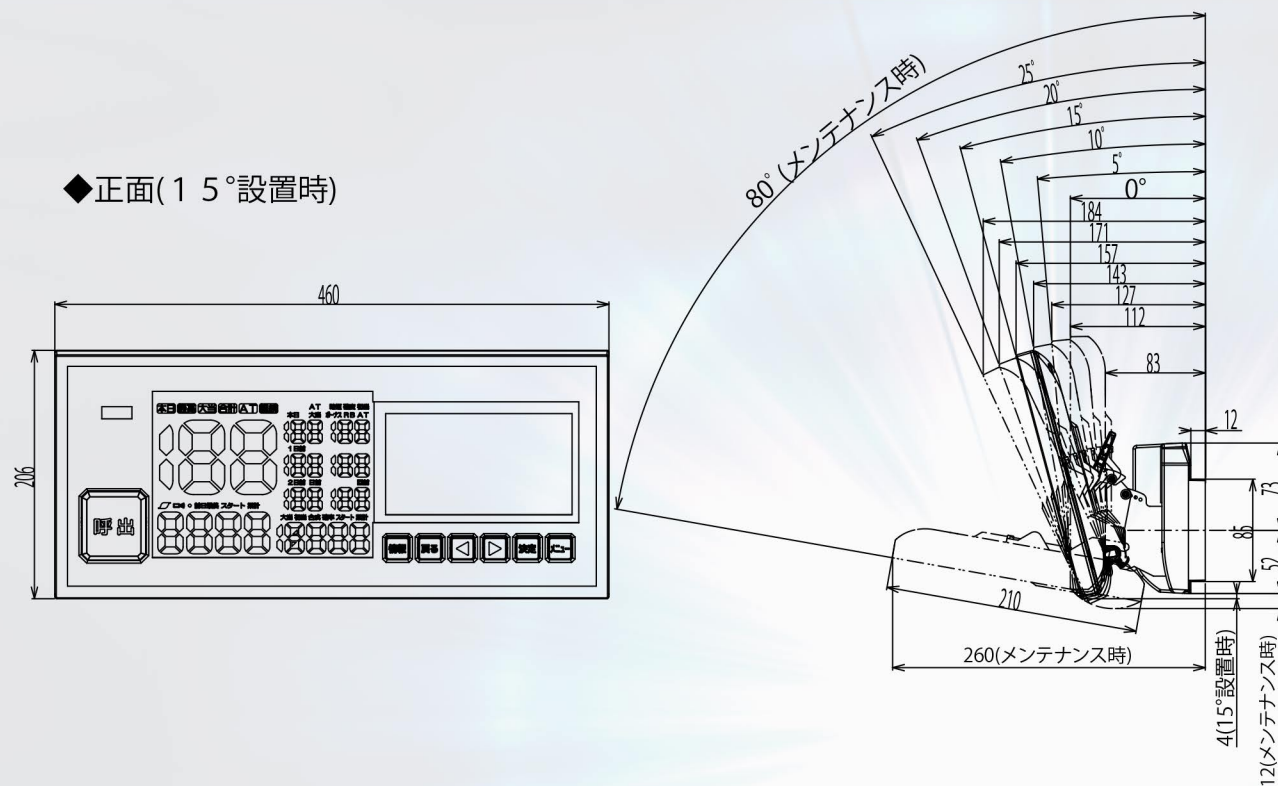


機種	パチスロ用 (DEL-1NCHS)	パチンコ用 (DEL-1NCHP)
定格電圧	AC24V±10%	
消費電力	本体最大28VA (待機時平均23VA) (箱太郎接続時は+14VA、デジ太郎接続時は+10VA、デジ太郎Ⅱ接続時は+17VA、) ワイヤロック接続時は+5VA、ポチ太郎接続時は+2.5VA ※箱太郎・デジ太郎シリーズ・ワイヤロック接続には、別途オプションハーネスが必要です 1KVAトランス接続時片面26台まで接続可能 ※電源ハーネス4 (DYR-H560) 最大接続台数片面14台まで接続可能 ※必ず端子台接続で使用し、1KVA未満のトランスや両面での使用はしないでください ※上記接続台数は呼び出しランプのみの台数です。接続されるオプション機種により変動します ※全ての接続機器を含めて、電源ハーネス4 (DYR-H560) に対して 片面で560VA以内に収まるようにしてください	
外形寸法/重量	460(W)×206(H)×157(D) / 約2,280g	
遊技台接点入力 開放電圧5V 感応電流2mA	BB, RB, CT, IN, OUT	大当り、確率変動、スタート、アウト、賞球信号
遊技台 情報出力	BB, RB, CT, IN, OUT (フォトカブラ出力、極性なし)	大当り、確率変動、スタート、アウト、賞球信号 (フォトカブラ出力、極性あり)
その他入力	不正、呼出、コイン不足、外部ボーナス信号等の外部入力用に使用できる汎用入力2本 (汎用入力はオプションハーネス追加で最大で4入力) 各台計数機用信号入力 (オプション)	
その他出力	大当り、不正、呼出等の外部出力用に使用できる汎用出力2本 (フォトカブラ出力) (汎用出力はオプションハーネス追加で最大で4出力) ワイヤロック用電圧出力 (DC24V、200mA) (オプション) 箱太郎、デジ太郎シリーズの鳥飾りランプ用出力 (オプション)	
代表ランプ用出力	大当り、不正、呼出、サービス(鳥端の代表ランプ中継器によりリレー接点で出力)	
ケースカラー	ブラック	


取付ベース寸法図 (mm)

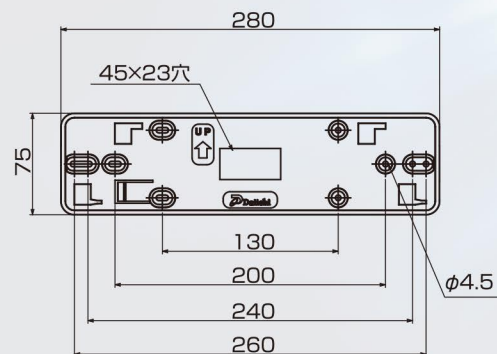

リモコン寸法図 (mm)



入力器寸法図 (mm)

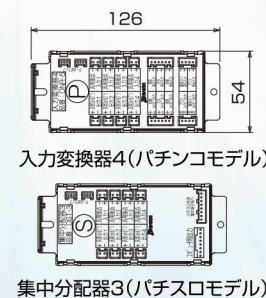

※機能・外観等の仕様は予告なく変更する場合があります。※画面はハメコミ合成です。

<http://www.daiichi.net>

できるがきっとそこに…。
大一電機産業株式会社
 DAICHI 本社/〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77 TEL (052) 308-5111 (代)

名古屋営業所/〒476-0006 愛知県東海市浅山3-77
 東京営業所/〒110-0015 東京都台東区東上野3丁目6番1号 アローマ東上野ビル3階
 大阪営業所/〒556-0016 大阪府大阪市浪速区元町1-7-1 メゾンフジ3階
 福岡営業所/〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚3丁目30-1 メゾンD・ソレイユ101号室
 広島営業所/〒732-0033 広島県広島市東区湯田5丁目2-22 オリエン森1202号室
 仙台営業所/〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町6-6-9 板橋ビル1階

TEL (052) 308-5111
 TEL (03) 5818-0411
 TEL (06) 6636-7511
 TEL (092) 624-5521
 TEL (082) 508-4441
 TEL (022) 748-0911

エコアクション21
 認証番号 0004518