

G-tage 完全に電源OFFを行う手順

注意事項

電源OFFと同時に閉店する場合は、記憶処理を行い、P-BANKを閉店処理した後に電源をOFFしてください。
また、P-BANKの閉店処理を行わずに電源をOFFする場合は、下記のアラームが発生しますので、解除後にOFFして下さい。

電源OFF後、同一日に再度営業をされる場合、記憶処理は行わずに電源をOFFしますが、その際に下記のアラームが発生しますので、解除後にOFFして下さい。

また、記憶処理を行ってしまった場合には、次回営業終了後に再度、記憶処理を行って下さい。

記憶処理は何回行っても構いません。最後に行った記憶処理時のデータがその日の確定データとなります。

アラーム 内容(グレー画面に赤黒文字)

「PBANKの閉店処理が終了していません。電源を切ってもよろしいですか？」と画面に出ますので、暗証番号4321を入力し、OKボタンを押して下さい。

アラーム 内容(赤画面に黒文字)

「記憶処理が行われてません。記憶処理を行わないまま電源をOFFしてよろしいですか？」と画面に出ますので、暗証番号1357を入力し、OKボタンを押して下さい。

電源OFFの流れ

- ・ G-tageの電源OFFは以下の流れで行って下さい。

・ GL - 1000HCの電源をOFFにする。

島電源を先に切る場合は全台数分のDU通信不良の印字が出てしまうためHC用プリンターの電源をOFFして下さい。

GL - 1000HCの鍵SWにて電源をOFFにする。 **注意事項参照**

扉を開けてUPSの電源をOFFにする。

電源SWを押す事により電源がOFFされる。

GL - 1000HCのUPSは2種類存在する。



・ GL - 1000MPCの電源をOFFにする。

メニューより「シャットダウン」を選択し、MPCの電源をOFFする。

バックアップが終了した後電源がOFFする。

直ぐに電源をOFFしたい場合は、「直ちにシャットダウン」を選択する。

・ GL - 1000IBSの電源をOFFする。(IB導入店のみ)

WINDOWSのシャットダウンよりIBSの電源をOFFする。

・ GL - NASの電源をOFFする。

GL - NASは2シリーズ存在し、シリーズによってシャットダウン方法が異なるので注意して下さい。

GL - NASのタイプが、【テラステーション】の場合

電源ボタンを3秒ほど長押しし、ピッという音が鳴ったら押すのを止める。

電源ボタンを10秒以上長押しすると強制シャットダウンとなり、次回起動時に障害が発生する恐れがあるので注意して下さい。

【テラステーションシリーズ】



テラステーションproというのがあるが、手順は一緒




電源SW

GL - NASのタイプが【リンクステーション】の場合

背面の電源SWをOFFに切り替えて、電源ランプが消灯するまで待つ。

【リンクステーション】

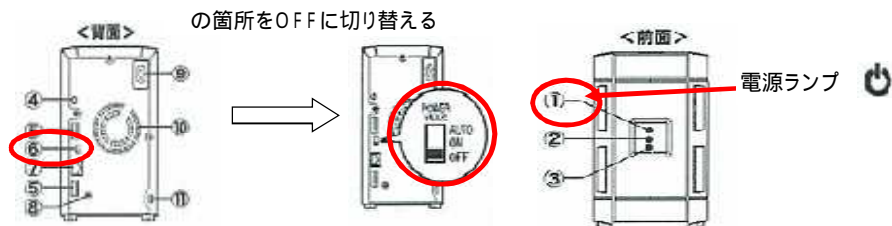

・ GL - 1000MPC (IBS)用UPSの電源をOFFする。(対象 = GL - 1000MPC、IB導入店はGL - 1000IBS)

電源SWのOFFボタンを押して電源をOFFする。

UPSの種類は以下の2種類存在する。

電源OFFスイッチ = 下側のSW




UPS750

電源OFFスイッチ = 中央のSW



UPS550

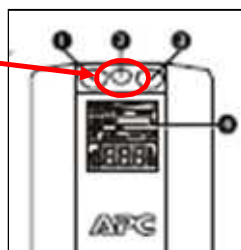

・ 島内機器の電源をOFFして下さい。

以上で終了です。