

感染症から
お客様、スタッフ、施設運営を
守る。



複数人
同時測定

高効率
1秒測定

マスク未着用
検出&通知

高体温
検出&通知

高精度
±0.5°C

設置工事不要のサーマルカメラと表示モニターのスタンドセット。

測定情報をライブ表示するとともに、既定値以上の体温を検出した際はアラームを自動発報。測定のためにスタッフを専従させることなく、発熱者をスクリーニング(ふるい分け)します。

別売オプションで運用性が向上する管理PC、顔認証機能搭載NVR、情報配信用STBなど、機能拡張が可能。

AI搭載サーマルモニタリングスタンド

セット内容: ①タレット型サーマルカメラ ②43型フルHD液晶モニター ③専用ビューワー (NVR) ④専用キャスター付スタンド 各1台

【別売オプション】標準セットのNVRは、HDD非搭載モデルです。



ストレージ



管理PC



情報配信




顔認証

1つのボディに2種類のカメラモジュールを内蔵


ノーマルカメラ(光学モジュール)

4MP(フルHDの約2倍)
高解像度ネットワークカメラ

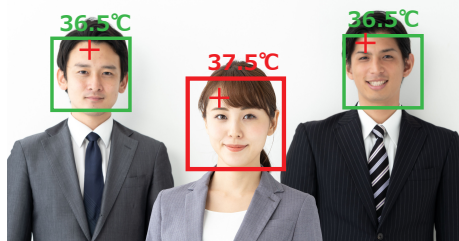

サーマルカメラ(温度モジュール)

計測誤差 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
高精度サーマルカメラ

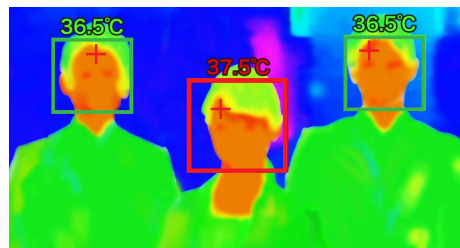

『マスクの着用をお願いします』

VCA(ビデオ解析)で、マスクの未着用を検出し、音声で通知。

音声(WAV形式)は任意のものと
差替えができます

『異常体温を検出しました』

あらかじめ設定した値を超える体温を検出した際、音声で通知。

AIが瞬時に人の顔を判断し、顔のなかで最も高温な部分に自動フォーカスします。

■別売オプション



ストレージ (MicroSDカード最大 256GB)


カメラ本体に内蔵させ、ノーマル / サーマル映像を録画します。
標準セットのカメラおよび NVR (ネットワークレコーダー) は、記録メディアを搭載していません。録画再生には、管理PC (次項参照)が必要です。



管理PC (専用アプリプレインストール)

カメラの設置場所から離れた事務所や本社などから、映像の確認が行えます。録画データがある場合は、検索再生、バックアップにも対応します。

顔認証機能搭載のNVRに対して、顔検索・顔登録などをサポートします。
最大64CHのカメラに同時アクセスが可能。



情報配信 (STB)

カメラ映像にくわえて、任意のコンテンツ (動画、静止画) やテロップ (文字情報) を表示再生します。
全画面を利用したデジタルサイネージとしてもお使いいただけます。




顔認証 (NVR)

登録された個人を識別します。例えば学校では生徒や職員、介護施設では利用者とその家族やスタッフ、契約業者などを登録し、入退室管理を行います。特定人物の来訪や登録の無い人物の侵入を通知するといった運用が可能になります。

■寸法図

単位=mm

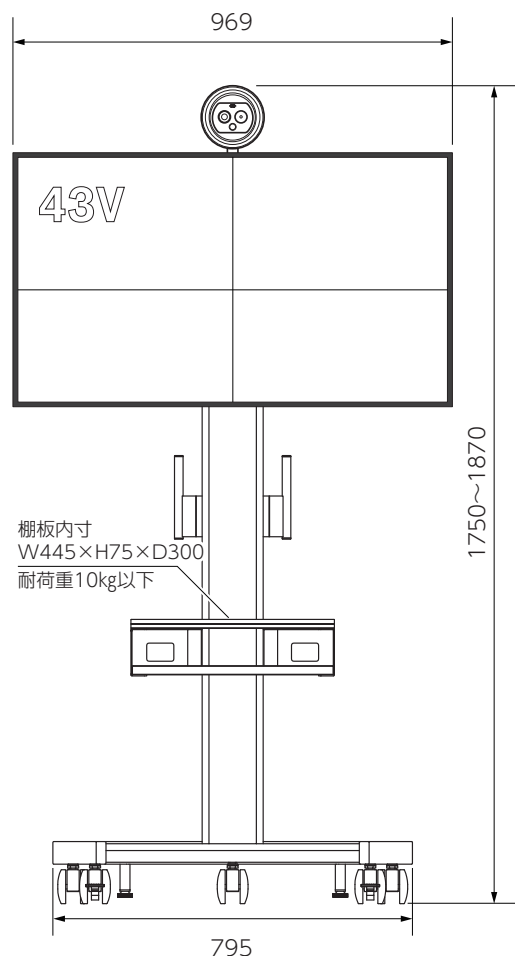

総重量約34.5kg

改良のため各製品の仕様および構成は、予告なく変更する場合がございます。