

ポータブルトランシーバー
DCM-TR300

コントロールマイクロホン
DCM-UM8 (別売)



ワイヤレストランシーバー
DCM-WT20

コントロールマイクロホン
DCM-UM20 (別売)



DCM-UM20 の子機登録には別売の
子機登録ソフトウェアキットが必要です



インカム通話専用子機。ファンクションボタンにより、ワンプッシュで一斉個別／グループ切替などの操作が行えます。連続使用時間 15 時間。アンテナ内蔵。ボディは衝撃や落下に強い堅牢構造。

インカム通話およびアナウンス放送兼用子機。800MHz 帯ワイヤレスシステムへアナウンス放送が行えます。連続使用時間 8 時間。アンテナ内蔵。ボディは衝撃や落下に強い堅牢構造。

	DCM-TR300	DCM-WT20
送受信周波数	1.9GHz 帯	インカム：1.9GHz 帯 ワイヤレスマイク：800MHz 帯
送信出力	10mW (平均)	インカム：10mW (平均) ワイヤレスマイク：5mW
電源	DC3.7V (充電式リチウムイオン電池使用)	DC3.6V (充電式リチウムイオン電池使用)
使用時間	約 15 時間 (フル充電時)	約 8 時間 (フル充電時)
動作温度範囲	0 ～ 40℃	0 ～ 40℃
外形寸法 / 質量	W53×H122×D21.5mm / 約 100g (クリップ含まず)	W53×H142×D21.5mm / 約 140g (クリップ含まず)
仕上げ	ABS 樹脂+PC 樹脂 ブラック	ABS 樹脂 ダークブルー
適合チャージャー	DCM-C11、DCM-C12	DCM-C11、DCM-C12



メインコントローラー
DCM-M300

システム全体を制御し、インカムユニット、サブコントローラーなどを接続します。



サブコントローラー
DCM-M310

セルステーションの増設など、システム拡張時に使用します。



音声入出力ユニット
DCM-AF30

外部機器の音声信号をインカム通話に入力したり、インカム通話の音声や制御信号を外部機器に出力可能。(最大接続台数 10 台)



多機能操作器
DCM-MC30

インカム機能および外線電話の発着信の操作を集約。ファンクションボタンに必要な機能を自由に設定できます。音量調整機能付きモニタースピーカーを内蔵。(最大接続台数 10 台)



セルステーション
DCM-T300

無線接続で子機との送受信を行う基地局 (3 チャンネル)。最大 64 台まで増設可。子機との到達距離は直線見通し屋外約 100m / 屋内約 30-60m。防水レベル IPX3 準拠 (防雨タイプ) です。



チャージャー
DCM-C11 / DCM-C12

子機および専用バッテリーチャージャー。C11 は子機またはバッテリーを最大 3 台同時充電でき、C12 は子機最大 6 台とバッテリー 3 個の同時充電ができます。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 火災・故障・感電などの原因となることがありますので、水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。



●本システムは、ARIB (一般社団法人電波産業会) の標準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。運用にあたっては電波法など、法律に基づいた運用が必要です。●本機は、1,895.15 ～ 1,905.95MHz の全帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示すマーク「1.9-P」が表示されています。●この機器の使用周波数帯では、PHS の無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。1. この機器は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、事前に電波測定を行い、PHS 等に影響しないか検証をお奨めします。万一、この機器から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、お買い上げ販売店、またはお近くのサービス窓口にご連絡頂き、混信回避のための処置等 (例えば、パーティションの設置など) についてご相談ください。2. その他お困りのことが起きたときは、お買い上げ販売店、またはお近くのサービス窓口にお問い合わせください。●本製品は PHS と同様の周波数帯 (1.9GHz 帯) と平均出力 (10mW 以下) になっておりますが、医用機器のすぐ近くで使われることが想定される場合は、事前に十分な検証を行った上で導入するようにしてください。●バッテリーは消耗品です。部品交換は保証期間内でも有償とさせていただきます。●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●ここに掲載している商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。●このカタログの記載内容は 2019 年 3 月末現在のもです。改良などのため、製品の仕様およびデザインを予告無く変更する場合があります。

製品に関するお問合せ

受付時間 平日 9:00 ～ 19:00 (土曜は 18:00 まで)

《大阪支店》TEL.072-221-8700 《東京支店》TEL.03-5800-0717
《名古屋支店》TEL.052-777-0030 《福岡支店》TEL.092-432-3130
《札幌営業所》TEL.011-231-3600 《仙台営業所》TEL.022-246-9110
《広島営業所》TEL.082-264-2424 《四国営業所》TEL.087-802-8210
《金沢 S.S.》TEL.076-292-2250 《熊本 S.S.》福岡支店が承ります

ホームページも
ご覧ください



アイ・ティ・エイ・ビデオ・サービス株式会社

《 本 社 》〒590-0931 大阪府堺市堺区錦之町西 3 丁 3-27 TEL.072-222-8880

【販売業者欄】

ITA
CCTV & AV SYSTEM

デジタルワイヤレス
インターカムシステム
DCM-3000 シリーズ

顧客サービスの向上は
インカム選びから



実寸大



無線局免許
資格不要

『DCM-3000』シリーズ

すべてのスタッフをつなぎ、
顧客サービス向上、セキュリティ強化へとつなぐ。


スタッフ全者間の同時通話環境を実現

1店舗あたりの
平均従業員数

約 **26** 名

経済産業省「特定サービス産業動
態統計調査」からの類推値

キーマンだけではなく勤務中の全スタッフが、「必要なとき」「必要な相手」とどこ
にいても業務コミュニケーションをとることができる「最適な手段」

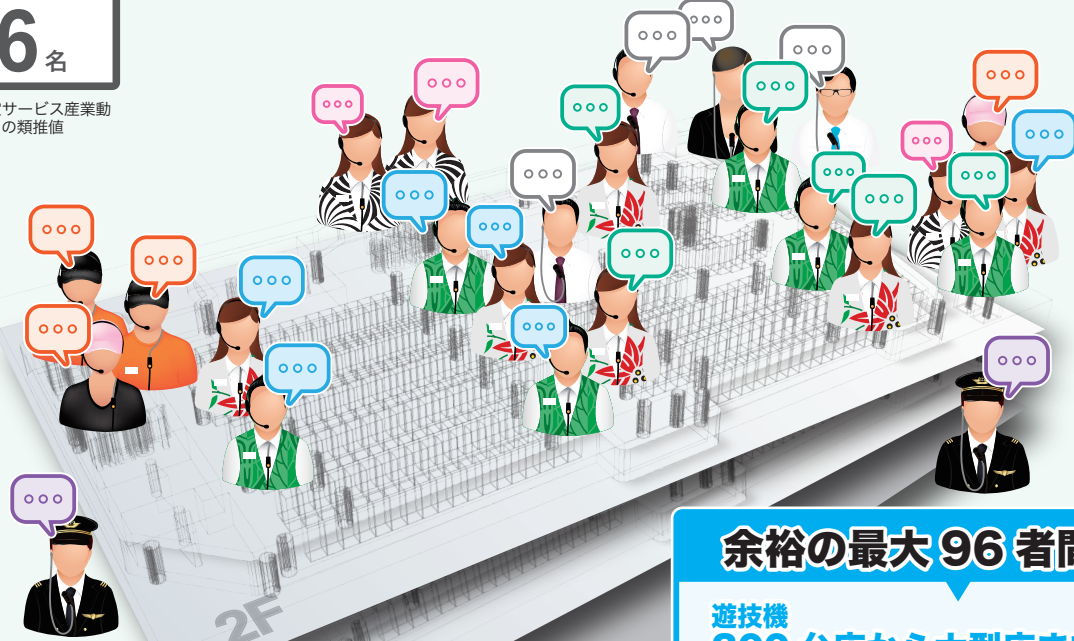

多層階店舗で 複合施設で

最大8グループに分けた運用が可能

フロア別、担当別などグループ単位で指
示・伝達ができます。1台の子機を複数の
グループに所属させることも可能です。

余裕の最大 96 者間通話※

遊技機
300 台店から大型店までカバー

営業中の全スタッフが、良好な通信コン
ディションで情報の受発信ができる仕様
にこだわりました。

※子機、多機能操作器、音声入出力ユニット合計で最大96者（多
階層など、通話可能な空間を複数に分けられる場合）。同一空
間では、子機最大 48 台（外部からの妨害波がなく、理想的な
電波環境の場合）。電波環境や設置状況により、接続できる子
機台数は少なくなります。

安心・安全・安定の 1.9GHz 帯



クリアな音質で遅延のない 1.9GHz 帯デジタル
コードレス電話規格を採用。
アナログ方式に比べ盗聴漏えいのリスクが低く、多目
的に使われている無線LAN より電波干渉を受けにくい
利点があります。

☞ 同タイプの機種を持ち込んでも、メインコントローラー「DCM-M300」
に登録した子機以外は、システムに接続できない「子機登録制」がさらに
情報保護を高めます。

歩き回っても通話途切れなし（シームレス ハンドオーバー）



セルステーション間の移動時は、元の接続を維持し
たまま次のステーションへ接続します。広範囲を移
動しながらの通話でも、音声途切がありません。

※セルステーションの空き状況や電波環境により、通話の途切れが生じる場合もあります。
セルステーションは一度に3台までの子機と接続が可能。
DCM-WT20 はシームレスハンドオーバーに対応していません。

そのまま店内アナウンス

遊技台の
呼び出しを
申し上げます

インカム通話と 800MHz ワイヤレスの高音質アナウ
ンス放送を 1 ボタンで切替可能。
放送中もイヤホンでインカム通話を聞くことができます。

※アナウンス放送には、800MHz ワイヤレスシステムが別途必要です。
DCM-WT20 のみの機能です。

インカム通話からスタッフの一体感



一日の営業のなかで、スタッフの気持ち
や意識が一堂に会し、面と向かいあって
コミュニケーションしているような瞬間が
何度もあります。

☞ 連絡や指示手段だけでなく、職場のムードメイクにも
インカム通話が役かっています。

声出して
いきましょう

店長から外線
入ってます

7 コース
計数フォロー
お願いします

みんなの意見を
聞かせて欲しい
のだが..

5 スロに
2 名回して
ください

遊技台の呼出し
お願いします

630 番台
打ち方が不自然に
見えます

プリペイドを
取り忘れたという
お客様が...

B 班休憩
入ります

カメラ映像
確認中です

玉詰りでした

自転車の鍵
届いてない
ですか

本日も
宜しくお願い
します

フル充電でオープンからラストまで

連続使用時間 15h (DCM-TR300)



☞ 気を付けていても不意についてくる充電切れ。「DCM-TR300」
なら、営業途中のバッテリー交換なしにご使用いただけます。

DCM-WT20 の連続使用時間は8時間です。

ホールコン情報を取込む

【迷惑駐車
の常習です】

【車番認証システム音声例】
要注意車両を
検知しました

【年齢確認に
向かいます】

【顔認証システム音声例】
18 歳未満を
検知しました

【ホールコンピューター音声例】


121 番台
アウト点検

121 番台
解消しました

音声入出力ユニット「DCM-AF30」を使用して、
ホールコンや顔認証、車番認証などの音声をインカム
通話に出力することができます。

☞ DCM-AF30 は出力にも対応しています。モニタースピーカーにインカ
ム通話を流せば、ホールの動きを音声から把握することができます。

システム価格を抑える（ヒアリングモード）

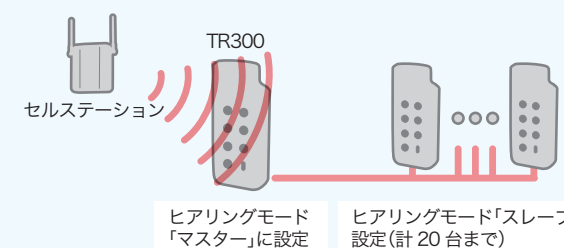

受信のみでよいスタッフがいる場合は、ヒアリングモー
ド（受話専用）を使用します。セルステーションの台数を
減らせるため、システム価格を抑えることができます。

☞ セルステーション 1 台につき、ヒアリング「マスター」1 台が接続可能。
以下「スレップ」として、最大 19 台にマスターの受話内容が流れます。

DCM-WT20 はヒアリングモードに対応していません。