


機 器 仕 様



デジタルトランシーバー WFDI-TC2i

送 信 出 力 10mW
送受信周波数 2.4/5GHz 自動切替
使 用 時 間 約10時間以上
外 形 寸 法 139×57×16.5(mm)
重 量 74g
121g(バッテリー込み)



コントロールマイクロフォン (イヤフォン付) WFDI-CM2i

伝 送 方 式 マイクロフォン→単一方向性
ケ ー ブ ル 長 85cm(カールコード仕様)
重 量 20g
プ ラ グ マイク部3.5φ、イヤフォン2.5φ
イヤフォン部着脱式



SIPサーバースタンド TBE-SIP-S

同 時 通 話 数 子機40台+コンソール5台
(3台カスケード時:最大子機120台)
消 費 電 力 65W
外 形 寸 法 182×178×36(mm)
重 量 約2.68kg



充電器 WFDI-BTC1i

電 源 AC100-240V/50Hz-60Hz
消 費 電 力 47w(最大充電時)
充 電 方 式 トランシーバースロット5台
バッテリースロット5台
外 形 寸 法 320×90×120(mm)
重 量 605g



SIPサーバーコンパクト TBE-SIP-C

同 時 通 話 数 子機20台+コンソール3台
消 費 電 力 12.5W
外 形 寸 法 102×61×31(mm)
重 量 120g(ACアダプタを除く)



アンテナ TBE-AP4

送 信 出 力 10mW
送受信周波数 2.4/5GHz 同時出力可能
LANポート 2(LANポート1からPoE給電可能)
消 費 電 力 9.6W
外 形 寸 法 160×160×45.5(mm)
重 量 270g



音声入出力ユニット TBE-SIOi

電 源 AC100V/50Hz-60Hz
外 形 寸 法 190×240×44(mm)
重 量 1300g



リチウムイオンバッテリー WFDI-BT2

規 格 DC3.7~4.2V/2150mA
外 形 寸 法 44×7×87(mm)
重 量 47g



トランシーバー本体保護ケース WFDI-TCC2B

カウンター音声拡張システム




専用デジタルトランシーバー WFDI-TC2Bi

使 用 範 囲 スピーカー中心に5m以内
Bluetooth仕様 Ver2.1+EDR
外 形 寸 法 140.6×81.4×21.7(mm)
重 量 103g
150g(バッテリー込)
備 考 専用ネックセットと同時使用



専用スピーカー WS-66A

定 格 出 力 10W
電 源 AC100V
消 費 電 力 18W
外 形 寸 法 170×234×188(mm)
重 量 約3.5kg



専用ネックセット WFDI-NS1B

伝 送 方 式 単一指向性マイクロフォン
ケ ー ブ ル 長 85cm(カールコード仕様)
重 量 40g
プ ラ グ マイク部3.5φ、イヤフォン2.5φ
イヤフォン部着脱式
備 考 2ボタンで、スピーカー出力
(ロック式)、インカム出力切り替え



Bluetoothレシーバー

※改良のため各製品の仕様およびデザイン等は、予告なく変更する場合がございます。

製品に関するお問合せ

受付時間 平日 9:00 ~ 19:00(土曜は 18:00 まで)

《大阪支店》TEL.072-221-8700 《東京支店》TEL.03-5800-0717
《名古屋支店》TEL.052-777-0030 《福岡支店》TEL.092-432-3130
《札幌営業所》TEL.011-231-3600 《仙台営業所》TEL.022-246-9110
《広島営業所》TEL.082-264-2424 《四国営業所》TEL.087-802-8210
《金沢 S.S.》TEL.076-292-2250 《熊本 S.S.》福岡支店が承ります

アイ・ティ・エイ・ビデオ・サービス株式会社

《 本 社 》〒590-0931 大阪府堺市堺区錦之町西 3 丁 3-27 TEL.072-222-8880

ホームページも
ご覧ください



ITA

クリアトークカム
DIGITAL ITA Digital Solutions

Wi-Fi インカム

CLEAR TALKCOM

クリアトークカム シリーズ

日本製

2022年改正電波法対応製品 無線局免許・資格不要



双方向
Interactive

ワイヤレス
Wireless

同時通話
Simultaneous

セキュリティ
Security

デジタルで実現するクリアな音質と最大 120人による同時通話

Main system

ストレスのないコミュニケーションで実務効率を改善！

通信方式にWi-Fi(2.4GHz/5GHz)を利用したデジタルインカムシステムです。
高音質でセキュリティ性に優れた独自の通話技術による、ストレスのない双方向同時通話が可能。
より安全で最適なコミュニケーションを実現します。

クリアな音質

秘話性


双方向同時通話

オプション充実

クリアトークカム 120

トランシーバーが120台まで接続できる

最大120名までのトランシーバーが使用できる大規模システム用モデル。
1台のSIPサーバーで40台のトランシーバーを接続、最大3台のサーバーを
カスケードできます。トランシーバー単体で4グループの切り替えが可能です。

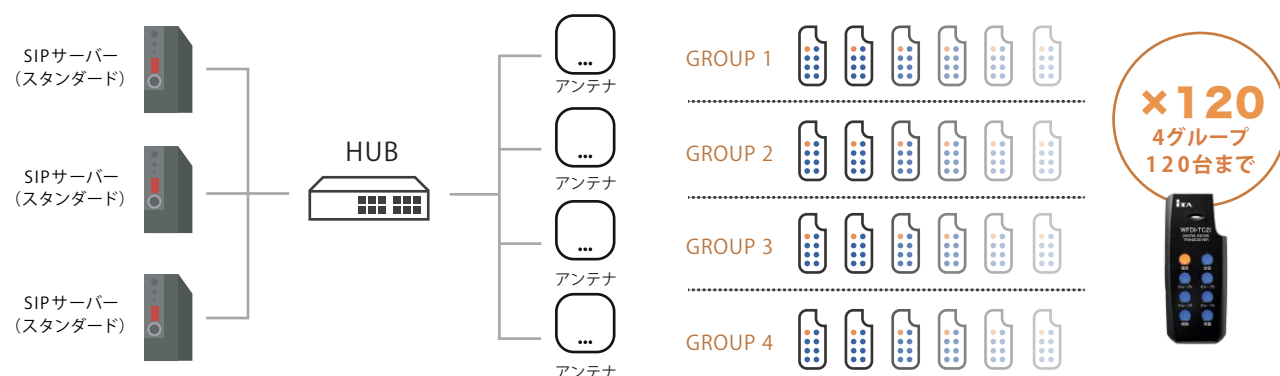

クリアトークカム 20

トランシーバーが20台まで接続できる

双方向同時通話を手軽に実現する
4グループ20台までのモデルです。



スマートフォン専用アプリ

専用子機と合わせて使える、クリアトークカムスマートフォン専用アプリです。
外出先からでもグループに参加できる
遠隔通話が可能になります。運用方法
の幅が大幅に広がります。



※スマートフォン本体は含まれておりません。

Option system

さまざまな環境下での 「会話」を支援する便利なオプション


クリアトークカムの基本セットに機能を拡張することで、既存の設備・システムと連携させることや
スタッフ同士、またスタッフとお客様とのスムーズなコミュニケーションができるようになります。

音声入出力ユニット(TBE-SIO i)

初期設定不要！

無線LAN簡単接続

操作は前面パネルだけの簡単仕様。クリアトークカムからのデジタル音声の
出力先切替、マイクやBGMの音声調整もできます。

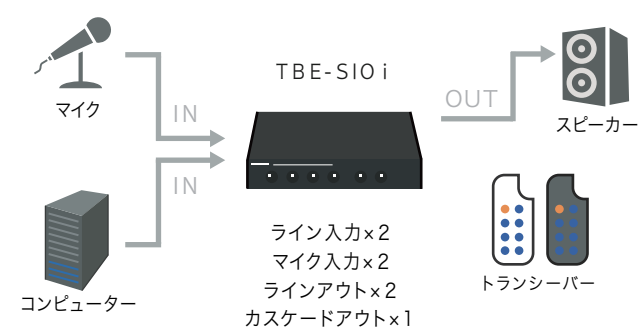

マイクの音声やコンピュータの自動音声をスピーカーや
トランシーバーへ斉発信することができます。

ワイヤレス音声拡張システム

カウンターでの
スムーズな対応を実現！

騒音の中でも
クリアな音質！



Bluetoothレシーバーをパワードスピーカーに
接続することで、5m以内の専用トランシーバーとの
Bluetooth通信が可能となります。

離れた場所へ配線無しで接続可能

WDS機能

アンテナ～アンテナ間を
無線で繋ぐ

物理的に配線が困難な場所がある時WDS機能があるクリアトークカムなら
アンテナとアンテナ間を無線通信で接続するだけでなく通話用としても
併用できます。

※WDS(Wireless Distribution System)

従来まで配線不可能だった場所でもインカムが使用可能になります。
ティービーアイならではのWDS機能で省力化が可能になります。

