

■仕様

品 名		規 格	
カ ラ ー		ブラウン	
電 源		AC100V 50／60Hz	
ガラス性能 AGC製	品 質	5mm厚強化ガラス	
	材 質	JIS R3202によるフロート板ガラス	
	規 格	JIS R3206に規定されている強化ガラス	
アルミ性能 (柱部)	品 質	アルミニウム合金押出異形材	
		肉厚 2.5mm～6.75mm アルマイト処理 ※	
	規 格	JIS H4100(耐食アルミニウム合金押出形材)のA6063S-T5	
換 気 設 備		片吸込シロッコファン ミニタイプ(1台あたり)	
三菱BF-23S3	周波数	50Hz	60Hz
	風 量	約1800m ³ /h	約1900m ³ /h
	消費電力	390W	535W
そ の 他		日本製	

※アルマイトとはアルミの特性を利用した、腐食・傷に強い表面処理のことです。

喫煙ルーム

簡単施工でスピーディーな導入。
パネル組立式の喫煙ルーム。

SMOKING
ROOM

- 構造計算：国土交通省の新技術情報（KT-010009-V）に登録されている『樋門ハウス』の技術を応用し、構造計算を行っています。
- 建築基準法：建築基準法確認申請が可能です。平成14年国土交通省告示 第408号 409号 410号準拠
- 空気環境設計：喫煙ブース内の空気環境は、厚生労働省分煙効果判定基準や、神奈川県分煙条例などの法令基準に適應しています。

総発売元
グローリー ナスカ株式会社

〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー 16F
TEL (03) 6284-1888

<https://www.glory-nasca.co.jp>

このカタログの記載内容は、2020年4月現在のものです。

日本製

お客様のニーズに合わせた設置が可能

- サイズで選べる4タイプのバリエーション。
- 軽量ユニット式なので屋内設置時の建物への負荷を軽減。
- アルミ素材なのでお手入れも容易。
- 屋外用のオプション部材を追加することにより屋外設置にも対応。

ランニングコストを押さえた屋外排気タイプ

- 屋外排気のため、フィルター交換などのランニングコストは発生しません。
- 人感センサーを標準搭載。

施工が容易なパネル組立式


- アルミ素材のパネルフレームで構成。
- 大掛かりな工事が不要。
- 設置後の移設にも対応可能。

軽量・高強度で耐久性に優れたアルミ素材を採用

- 公衆電話ボックスで培った技術を活用。
- 高耐久性で調整が容易な中折れ扉を採用。
※オプションでスライドドアにも対応。




W1900×D1300 3人～4人用

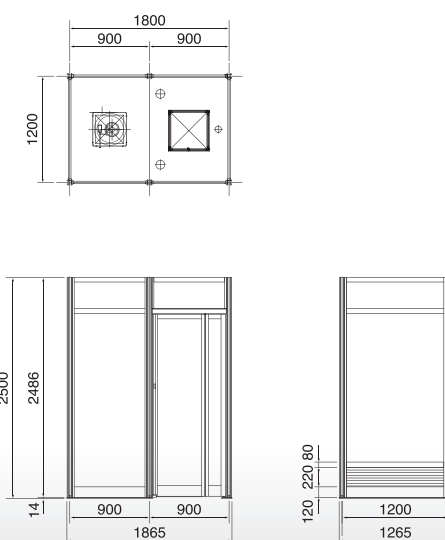


総重量 約300kg

W2800×D1900 8人～9人用

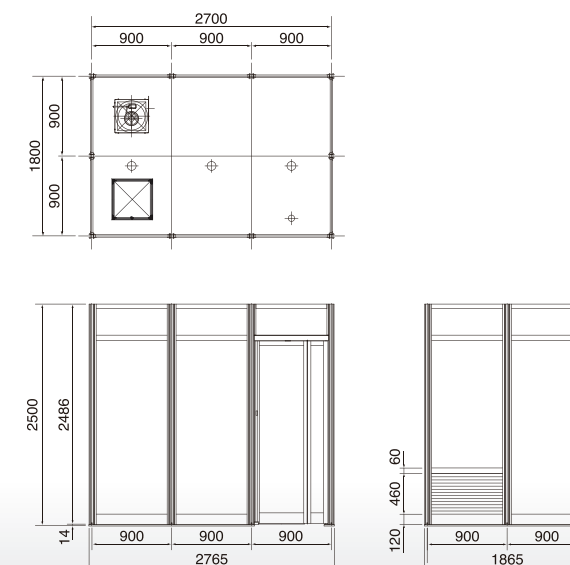


総重量 約550kg

W1900×D1900 5人～6人用

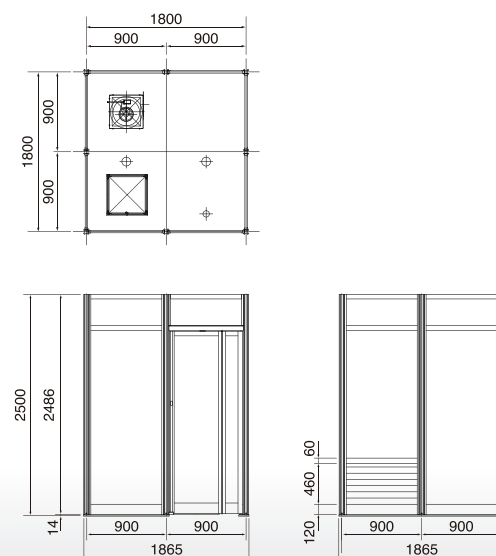

総重量 約400kg

W3700×D1900 11人～12人用

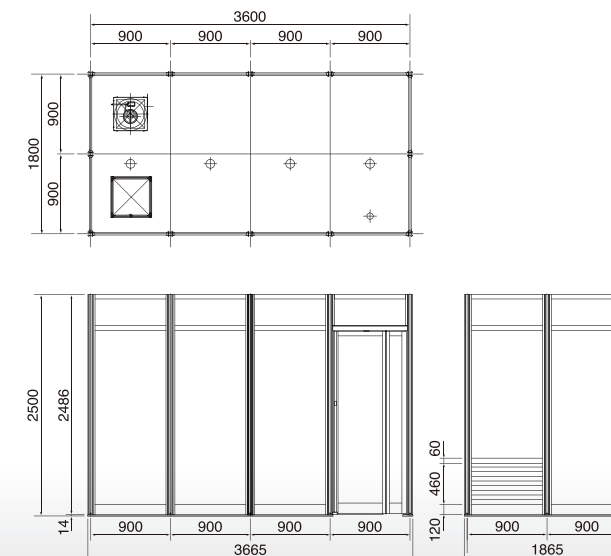

総重量 約650kg